



Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
Вх. № 301032-067927-223-01-2019
« 23 ВЕР 2019 » 20 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

КПТМ “КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА”

Щодо видачі дозволу

Департаментом розглянуто, в межах компетенції, заяву від 09.09.2019 № 301032-067927-223-01-2019 та документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КПТМ “КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА” (3 група), розроблені ТОВ “КОМПАНІЯ “ВЕНТЕКО”.

За результатами розгляду КПТМ “КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА” (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 3н) видано дозвіл на викиди № 1211037000-723 зі строком дії з 13.09.2019.

Додаток:

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
2. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства;
3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.


Директор департаменту

Р.О.СТРІЛЕЦЬ





УКРАЇНА

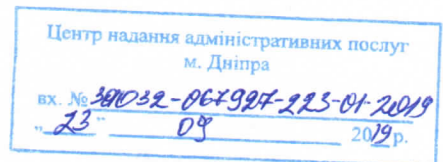

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОЗВІЛ № 1211037000-723

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
"КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження:

**50000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, провул. Дежньова, 9**

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи:
03342184

Орган, який видав дозвіл:

Департамент екології та природних ресурсів

(назва уповноваженого органу, місцезнаходження)

обласної державної адміністрації

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69

Термін дії дозволу:

необмежений, з 13.09.2019

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби
Головне управління Держспродспоживслужби в Дніпропетровській області

(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

від 31.07.2019 № 6.3/1915161

Дата видачі дозволу

13.09.2019

(число, місяць, рік)

Виконуючий обов'язки
заступника голови
облдержадміністрації

(посада)



А.В.КОЛОМОЄЦЬ

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлені в Дозволі додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

**Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами та умови, які встановлюються в дозволі**

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

03342184

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Директор Мітін Сергій Миколайович

тел./факс: (056) 409-51-01/409-51-18

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, провул. Дежньова, 9

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, провул. Дежньова, 9

тел./факс: (056) 409-51-01/409-51-18

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

Дільниця по ремонтах на території інституту «Механобрчормет»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»

Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 3н.

(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Олександр Юхимович Єрін

тел./факс: (056) 409-51-25/409-51-18

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електрона пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

205 – Шліфувальний верстат

206 – Металообробні верстати

208 – Вентиляція приміщення фрезерного відділення

209 – Витяжна вентиляція приміщення зварювального відділення

210 – Вентиляція приміщення зварювального відділення

212 – Заточувальний верстат

215 – Ремонтний бокс

216 – Ремонтні бокси №№1-10

217 – Акумуляторна

218 – Вентиляція приміщення акумуляторної

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

джерело викиду №205:

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150,0	150,0	з 13.09.2019

джерело викиду №206:

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,0058 г/с;

джерело викиду №208:

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150,0	150,0	з 13.09.2019

джерело викиду №209:

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150,0	150,0	з 13.09.2019

- заліза оксид** (в перерахунку на залізо) – 0,00171 г/с;

- ванадій та його сполуки в перерахунку на п'ятиоксид ванадію – $6,86 \cdot 10^{-7}$ г/с;

- манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – $0,00006$ г/с;
- хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – $1,83 \cdot 10^{-7}$ г/с;
- фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень – $0,00005$ г/с;
- фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор – $6,93 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- оксид вуглецю – $0,00967$ г/с;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – $0,01165$ г/с;

джерело викиду №210:

- заліза оксид** (в перерахунку на залізо) – $2,61 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- ванадій та його сполуки в перерахунку на п'ятиоксид ванадію – $2,38 \cdot 10^{-8}$ г/с;
- манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – $3,94 \cdot 10^{-6}$ г/с;
- хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – $6,34 \cdot 10^{-9}$ г/с;
- фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень – $1,8 \cdot 10^{-6}$ г/с;
- фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор – $2,41 \cdot 10^{-6}$ г/с;
- оксид вуглецю – $2,49 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – $1,65 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – $0,00072592$ г/с;

джерело викиду №212:

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150,0	150,0	з 13.09.2019

джерело викиду №215:

- заліза оксид** (в перерахунку на залізо) – $0,00063$ г/с;
- ванадій та його сполуки в перерахунку на п'ятиоксид ванадію – $7,62 \cdot 10^{-7}$ г/с;
- манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – $0,00012$ г/с;
- хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – $2 \cdot 10^{-7}$ г/с;
- фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень – $5,77 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор – $7,7 \cdot 10^{-5}$ г/с;
- оксид вуглецю – $0,00053$ г/с;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – $0,00211$ г/с;
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – $0,000126$ г/с;

джерело викиду №216:

- аміак – $2 \cdot 10^{-9}$ г/с;
- бенз(а)пірен – $1,21 \cdot 10^{-8}$ г/с;
- оксид вуглецю – $0,004$ г/с;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – $0,00133$ г/с;
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – $0,000177$ г/с;
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – $0,000248$ г/с;

джерело викиду №217:

- сульфатна кислота (H₂SO₄) (сірчана кислота) – $7,4 \cdot 10^{-5}$ г/с;

джерело викиду №218:

- сульфатна кислота (H_2SO_4) (сірчана кислота) – $4 \cdot 10^{-6}$ г/с.

Викиди забруднюючих речовин, що належать до неметанових летких органічних сполук (масло мінеральне нафтове, вуглеводні граничні $\text{C}_{12}\text{-C}_{19}$) на джерелах викидів №206 – «металообробні верстати», №208 – «вентиляція приміщення фрезерного відділення», №216 – «ремонтні бокси №№1-10»; діоксид титану та фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію і кальцію) на джерелах викидів №209 – «витяжна вентиляція приміщення зварювального відділення», №210 – «вентиляція приміщення зварювального відділення», №215 – «ремонтний бокс» не входять до переліку забруднюючих речовин, що наведені у додатку 2 до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря $\text{N}_2\text{-ТП}$ (повітря) (річна) та $\text{N}_2\text{-ТП}$ (повітря) (квартальна) «Звіт про охорону атмосферного повітря», затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 20 жовтня 2008 року $\text{N}396$, додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінікоресурсів України від 10.05.2002 р. №177, та Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. за №309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Тому граничнодопустимі викиди для них відповідно до законодавства не встановлюються.

Для неорганізованих джерел викидів №207 - «металообробні верстати», №211 - «приміщення токарного відділення», №213 – «вентиляція механічної майстерні», №214 – «пост зварювання та різки» нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Регулювання здійснюється шляхом встановлення умов, що викладені у розділі 3.

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

3.1. До викидів забруднюючих речовин

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Не для одного з визначених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів на межі санітарно-захисної зони. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування.

Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Департаменту екології та природних ресурсів.

Виробничий контроль:

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за методиками, допущеними до використання Мінприроди України.

Результати контролю надавати у вигляді протоколу контролю та повідомлення про результати інструментального контролю за формами, рекомендованим відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Дніпропетровській області.

Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Держекоінспекції.

Контролювати фактичні величини масової витрати (г/с) на джерелах викидів не менш 1 раз на рік.

3.2. До технологічного процесу

Керівництво підприємства зобов'язане забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

Паливо та сировина, що використовується на об'єктах, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Оператор повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

Дотримуватись норм витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу.

Дотримуватись технологічних інструкцій ведення виробничих процесів.

3.3. До обладнання та споруд

Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинне відповідати проектній документації.

Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режимі.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні бути в справному стані та, при необхідності, мати свідоцтва повірки.

На всіх резервуарах та трубопроводах необхідно використовувати антикорозійне покриття. Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

У вибухонебезпечних зонах необхідно використовувати обладнання у вибухозахищеному виконанні.

Всі металеві частини електричних пристроїв та обладнання повинні бути надійно занулені або заземлені.

3.4. До очистки газопилового потоку

Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправних або відключених газоочисних установках.

ГОУ повинне працювати у відповідності з вимогами Правил експлуатації установок очистки газів.

Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти газоочисного обладнання.

Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до газоочисного обладнання.

Контролювати фактичні показники роботи газоочисних установок.

3.5. Вимоги до неорганізованих джерел викидів

До зварювальних робіт (зварювальні пости).

Зварювальні установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДСТУ 2456, ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98.

Зварювальне устаткування повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»), санітарних правил при зварці, наплавленні і різанні металів, затверджених МОЗ України, правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогняних робіт.

Розміщення зварювального устаткування, його вузлів і механізмів, а також органів управління повинно забезпечувати вільний, зручний і безпечний доступ до них.

Для зварювальних установок, устаткування яких вимагає оперативного обслуговування на висоті більше 1,3 м, необхідно споруджувати робочі майданчики, захищені поручнями, з постійними сходами, виконаними з негорючих матеріалів згідно ДСТУ Б В.2.7-19-95. Настил робочого майданчику повинен мати покриття з діелектричного матеріалу з класом стійкості горіння РН(ПГ) 1 згідно ГОСТ 28779.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів зварки не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

Зберігання вихідних зварювальних матеріалів і готової продукції повинне здійснюватися на складах, що обладнанні і розміщуються відповідно до вимог будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

При зберіганні зварюваних заготовок, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

Прокалення і сушка зварювальних електродів повинні проводитися на спеціально призначеному для цієї мети устаткуванні.

Знежирення поверхонь зварюваних виробів слід проводити розчинами, склад яких допущений до застосування органами санітарного і пожежного нагляду.

Відпрацьовані матеріали (огарки електродів, шлакова кірка, технологічні зразки, відходи знежирення і ін.) повинні збиратися в металеві ємності та вивозитися у відведенні на території підприємства місця збору та утилізації.

До металообробних верстатів.

Дотримувати протягом роботи на верстаті і під час його технічного обслуговування вимог інструкції з його експлуатації або іншого документа, що його замінює, а при виконанні обробки деталей - технологічних карт і умов.

Розміщення верстату, його вузлів і механізмів, а також органів управління повинно забезпечувати вільний, зручний і безпечний доступ до них.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні робіт з оброблення металу не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

При зберіганні матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

Не захарашувати проходів і робочих місць готовою продукцією, матеріалами й відходами. Браковані деталі й відходи складати тільки на спеціально відведене місце.

Відпрацьовані матеріали повинні збиратися в металеві ємності і, у міру накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

3.6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА (Департамент) та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.6.2. даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.06 №1524 «Про затвердження положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин


Заходи не встановлюються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Заходи не встановлюються.

Заступник начальника управління – начальник
відділу природних ресурсів та дозвільної
діяльності управління дозвільної діяльності
та економіки природокористування

(посада)



(підпис)

Шевченко Н.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові особи)